

●フランジは、2種(7.5K)が標準ですが、3種(10K)も製作しております。

ボール式補修弁(レバー式)

JWWA B126 レバー式

ボール式補修弁

JWWA B126 レバー式

呼び径 φ75mm

- FCD450製
- 内外面粉体塗装



ボール式補修弁

JWWA B126 レバー式

呼び径 φ100mm

- FCD450製
- 内外面粉体塗装



フランジ形状



RF型(標準)



GF型(オプション)

ボール式補修弁(キャップ式)

JWWA B126 キャップ式

ボール式補修弁

JWWA B126 キャップ式

呼び径 φ75mm

- FCD450製
- 内外面粉体塗装



ボール式補修弁

JWWA B126 キャップ式

呼び径 φ100mm

- FCD450製
- 内外面粉体塗装



フランジ形状



RF型(標準)



GF型(オプション)

●ここで紹介している製品以外にも、お客様のご要望に応じた柔軟な対応が可能ですので、お電話やメールにてお問い合わせ下さいませ。●寸法、仕様等は予告なく変更することがあります。

 **株式会社 北川鉄工所**

ホームページ <https://www.k-fh.co.jp/>
E-mail info@k-fh.co.jp



本社/工場 〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町1258 TEL(0749)22-2932(代) FAX(0749)24-5905

山陰営業所 〒682-0024 鳥取県倉吉市伊木202-1 TEL(0858)26-1051(代) FAX(0858)26-1023

●既設消火栓で漏水、損傷、開閉動作不良等、不具合がございましたら、お気軽にご相談ください。
●ここで紹介している製品以外にも、お客様のご要望に応じた柔軟な対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

KTS-A-036-2:2023


02

KITAGAWA HYDRANT



地下式消火栓

高コストパフォーマンス
多様性に富んだ消火栓

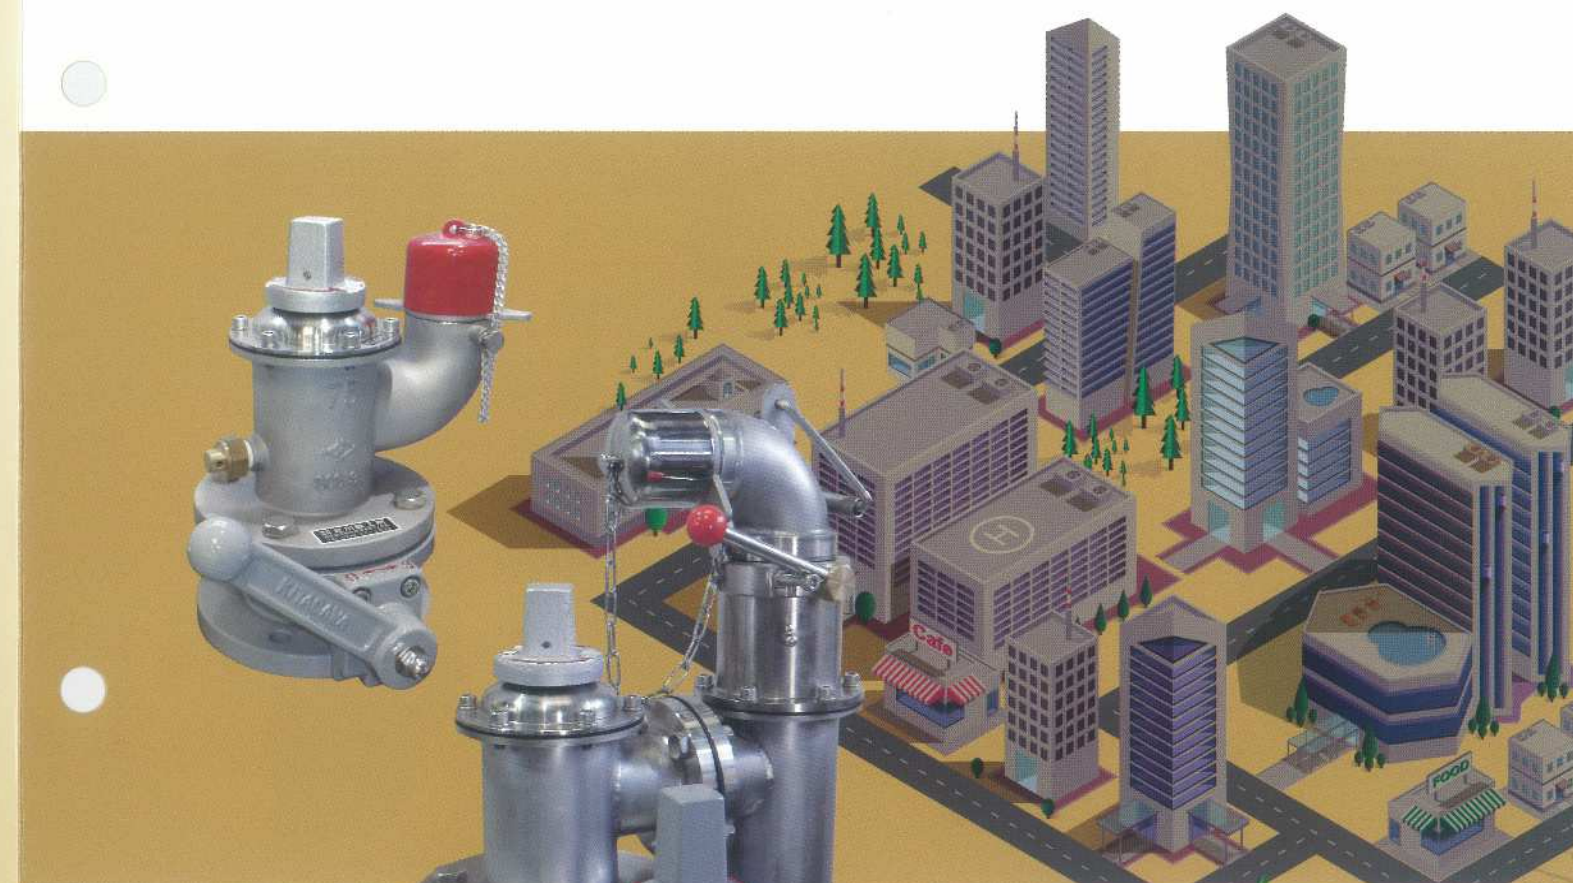

消火栓・給水栓の専門メーカー

 **株式会社 北川鉄工所**



KITAGAWA IRONWORKS CO., LTD.

地下式 消火栓の 特長



改良型口金キャップ

従来型のキャップでは、雨水と一緒に入り込む土砂が口金や外し金を汚し、災害時等に、スタンドパイプやホースなどの装着に支障をきたしたり、接続部分の変形事故などが起こっていました。当社の改良型口金キャップは、深くかぶるため、口金部分が汚れにくい構造になっています。



自動排水装置

(KT600、KT700、KT800以外はオプション)

主弁を開くと弁箱内に充満した水の圧力により、排水弁は閉まります。主弁を閉めると弁箱内の圧力がなくなり、排水弁が開き、管内の水を排水しますので、残水による凍結破損の心配がありません。

●フランジは、2種(7.5K)が標準ですが、3種(10K)も製作しております。

単口


地下式単口消火栓

地下式単口消火栓 (補修弁・エア抜弁(排気弁)付) KT610F-100H

呼び径 φ75mm



- JWWA B103 準拠品
- レバー式補修弁 JWWA B126 (FCD450製、内外面粉体塗装) 付
- ※キャップ式補修弁付(KT610F-100K)も製作しております。
- ※自動排水弁付も製作しております。

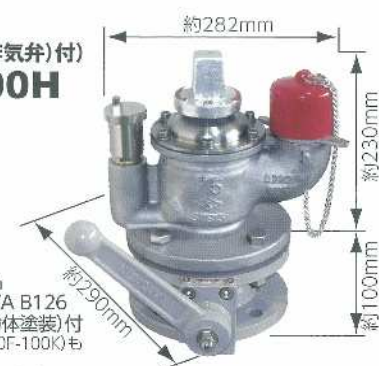


地下式単口消火栓 (補修弁・エア抜弁(排気弁)付) KT510F-100H

呼び径 φ75mm



- JWWA B103 準拠品
- FCD450製
- 内外面粉体塗装
- レバー式補修弁 JWWA B126 (FCD450製、内外面粉体塗装) 付
- ※キャップ式補修弁付(KT510F-100K)も製作しております。
- ※自動排水弁付も製作しております。

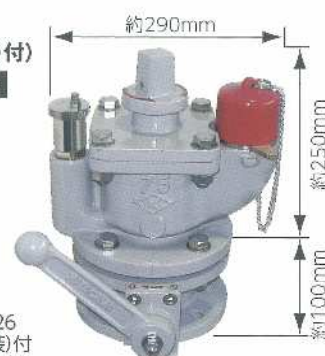


地下式単口消火栓 (補修弁付) KT600-100H

呼び径 φ75mm



- JWWA B103 準拠品
- レバー式補修弁 JWWA B126 (FCD450製、内外面粉体塗装) 付
- ※キャップ式補修弁付(KT600-100K)も製作しております。

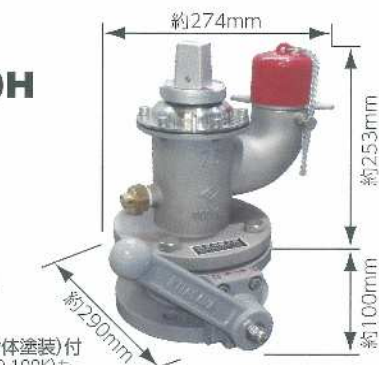

地下式単口消火栓 (補修弁・空気弁付) KT600A-100H

呼び径 φ75mm



- JWWA B103 準拠品
- レバー式補修弁 JWWA B126 (FCD450製、内外面粉体塗装) 付
- ※キャップ式補修弁付(KT600-100K空気弁付)も製作しております。




地下式単口消火栓 (補修弁付) KT500-100H

呼び径 φ75mm



- JWWA B103 準拠品
- FCD450製
- 内外面粉体塗装
- レバー式補修弁 JWWA B126 (FCD450製、内外面粉体塗装) 付
- ※キャップ式補修弁付(KT500-100K)も製作しております。
- ※自動排水弁付も製作しております。

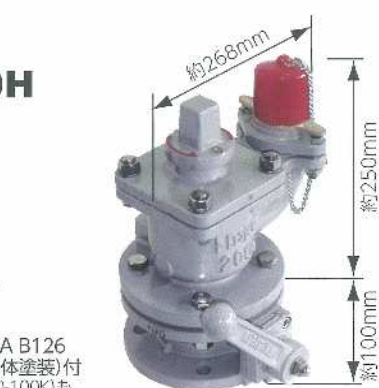


地下式単口消火栓 (補修弁・空気弁付) KT500A-100H

呼び径 φ75mm



- JWWA B103 準拠品
- FCD450製
- 内外面粉体塗装
- レバー式補修弁 JWWA B126 (FCD450製、内外面粉体塗装) 付
- ※キャップ式補修弁付(KT500-100K空気弁付)も製作しております。
- ※自動排水弁付も製作しております。

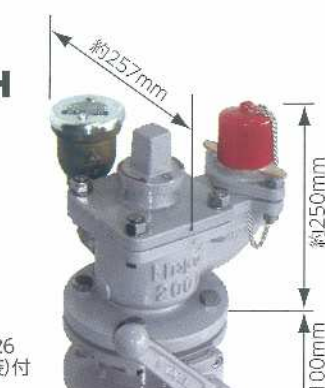

仕様コードについては右ページを参照ください。

●ここで紹介している製品以外にも、お客様の要望に応じた柔軟な対応が可能ですので、お電話やメールにてお問い合わせ下さいませ。●寸法、仕様等は予告なく変更することがあります。



JWWA B103

地下式単口消火栓 JWWA B103 単口-75

呼び径 φ75mm


- FCD450製
- 内外面粉体塗装



地下式双口消火栓 JWWA B103 双口-100

呼び径 φ100mm

- FCD450製
- 内外面粉体塗装




地下式双口消火栓

地下式双口消火栓 (補助弁付) KT1000

呼び径 φ100mm

- JWWA B103準拠品
- FCD450製
- 内外面粉体塗装
- ※自動排水弁付も製作しております。

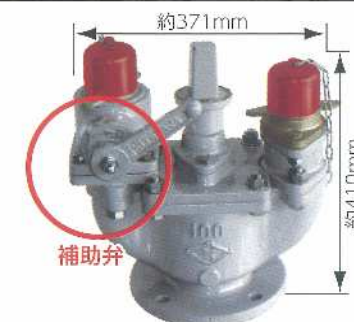

スタンドパイプ付地下式単口消火栓

スタンドパイプ付 地下式単口消火栓(補修弁付) KT800-100K

呼び径 φ75mm

- スタンドパイプ付
- キャップ式補修弁 JWWA B126 (FCD450製、内外面粉体塗装) 付
- ※空気弁付も製作しております。



スタンドパイプ付 地下式単口消火栓(補修弁付) KT700-100K

呼び径 φ75mm

- スタンドパイプ付
- FCD450製
- 内外面粉体塗装
- キャップ式補修弁 JWWA B126 (FCD450製、内外面粉体塗装) 付
- ※空気弁付も製作しております。



地下式消火栓(補修弁付) 仕様コードの説明

KT610F-100H
(レバー式補修弁(面寸法100mm)付、エア抜弁(排気弁)付)
自動排水装置付、補修弁フランジ2次側GF型の場合

KT610F - 100H - DGF

地下式消火栓型式 エア抜弁(排気弁)付
補修弁の面寸法 面寸法100mm
オプション 自動排水装置付、補修弁フランジ2次側GF型
補修弁操作形式 レバー式

地下式消火栓 標準仕様 エア抜弁(排気弁): F 空気弁(コック有): A 空気弁(コック無): E
仕様コード オプション フランジJIS10K(補修弁の場合を除く): 10K 自動排水装置: D(オプションとしてつける場合のみ)

補修弁 標準仕様 レバー式: H キャップ式: K
仕様コード オプション フランジ3種(10K)(補修弁の1次側のみ): 10K フランジGF型(補修弁の2次側のみ): GF

※1.仕様コードのない仕様はオプションの最後に「Z」をつける
※2.オプションコードは頭文字のアルファベット順にする