


フランジ 寸法表

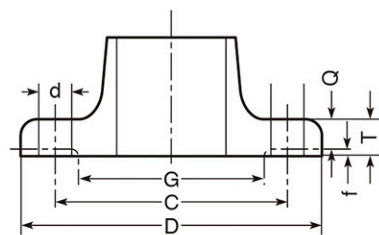

日本工業規格(JIS) JIS B 2239:2004 鋳鉄製管フランジ 10K

(単位:mm)

呼び径	フランジ		平面座		ボルト穴			ボルトの呼び
	外径	厚さ	径	高さ	中心円の径	数	穴径	
A	D	FC200	FCD450等	G	f	C	n	d
50	155	20	16	96	2	120	4	19
65	175	22	18	116	2	140	4	19
80	185	22	18	126	2	150	8	19
100	210	24	18	151	2	175	8	19
150	280	26	22	212	2	240	8	23

日本工業規格(JIS) JIS B 2239:2004 鋳鉄製管フランジ 16K

(単位:mm)

呼び径	フランジ		平面座		ボルト穴			ボルトの呼び
	外径	厚さ	径	高さ	中心円の径	数	穴径	
A	D	FC200	FCD450等	G	f	C	n	d
50	155	20	16	96	2	120	8	19
65	175	22	18	116	2	140	8	19
80	200	24	20	132	2	160	8	23
100	225	26	22	160	2	185	8	23
150	305	28	24	230	2	260	12	25

日本工業規格(JIS) JIS B 2239:2004 鋳鉄製管フランジ 20K

(単位:mm)

呼び径	フランジ		平面座		ボルト穴			ボルトの呼び
	外径	厚さ	径	高さ	中心円の径	数	穴径	
A	D	FC200	FCD450等	G	f	C	n	d
50	155	-	18	96	2	120	8	19
65	175	-	20	116	2	140	8	19
80	200	-	22	132	2	160	8	23
100	225	-	24	160	2	185	8	23
150	305	-	28	230	2	260	12	25

石油学会(JPI)規格 JPI-7S-15-2005 鍛鋼製フランジ クラス150

(単位:mm)

呼び径	フランジ		平面座		ボルト穴			ボルトの呼び
	外径	厚さ	径	高さ	中心円の径	数	穴径	
A	B	D	Q	G	f	C	n	d
50	2	150	17.5	92.1	2	120.7	4	19
65	2½	180	20.7	104.8	2	139.7	4	19
80	3	190	22.3	127	2	152.4	4	19
100	4	230	22.3	157.2	2	190.5	8	19
150	6	280	23.9	215.9	2	241.3	8	22

米国規格協会(ANSI)規格 ASME B16.5-2003 鍛鋼製フランジ クラス150

(単位:mm)

呼び径	フランジ		平面座		ボルト穴			ボルトの呼び
	外径	厚さ	径	高さ	中心円の径	数	穴径	
B	D	Q	G	f	C	n	d	
2	150	17.5	92.1	2	120.7	4	19.1	UNC5/8
2½	180	20.7	104.8	2	139.7	4	19.1	UNC5/8
3	190	22.3	127	2	152.4	4	19.1	UNC5/8
4	230	22.3	157.2	2	190.5	8	19.1	UNC5/8
6	280	23.9	215.9	2	241.3	8	22.2	UNC3/4

株式会社 北川鉄工所

ホームページ <http://www.k-fh.co.jp/>
E-mail info@k-fh.co.jp



本社営業部/工場 〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町1258 TEL(0749)22-2932(代) FAX(0749)24-5905

山陰営業所 〒682-0024 鳥取県倉吉市伊木202-1 TEL(0858)26-1051(代) FAX(0858)26-1023

●既設消火栓で漏水、損傷、開閉動作不良等、不具合がございましたら、お気軽にご相談ください。
●ここで紹介している製品以外にも、お客様のご要望に応じた柔軟な対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。


KTS-A-036-2:2018

KITAGAWA
IRONWORKS CO.,LTD.



コンビナート用 消火栓・給水栓

高品質、メンテナンス性に優れた消火栓・給水栓

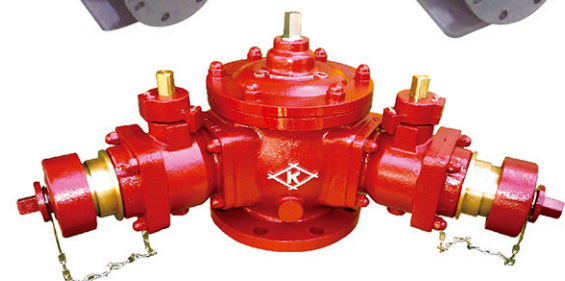

ISO9001認証工場
日本水道協会検査工場

消火栓・給水栓の専門メーカー



株式会社 北川鉄工所



KITAGAWA IRONWORKS CO., LTD.

コンビナート用消火栓・給水栓

地上配管型

単口消火栓 ボールコック消火栓

呼び径 65A×65A

呼び径 80A×65A

重量：15kg



単口消火栓 No.808

呼び径 80A×65A

重量：24kg



泡消火栓
(黄色)仕様

双口消火栓 No.908

呼び径 100A×65A×65A

重量：46kg



120°

呼び径 100A×65A×65A

重量：46kg




180°

※フランジ寸法は裏面を参照ください。

双口消火栓 SB601

呼び径 100A×65A×65A

重量：37kg

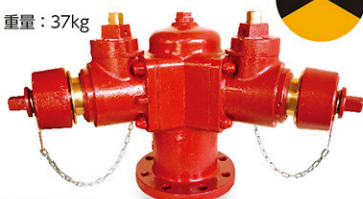

120°

双口消火栓 SB602

呼び径 150A×65A×65A

重量：39kg



180°

双口給水消火栓 SB600

呼び径 150A×75A×75A

重量：39kg



120°

呼び径 150A×75A×75A

重量：39kg



180°

双口給水消火栓 No.901

呼び径 150A×75A×75A

重量：71kg



120°

呼び径 150A×75A×75A

重量：71kg



180°

双口給水消火栓 No.902

呼び径 150A×75A×75A×65A

重量：81kg



120°

呼び径 150A×75A×75A

重量：81kg



180°

双口給水消火栓 No.82

呼び径 150A×75A×75A

重量：85kg



180°

双口給水消火栓 No.903

呼び径 150A×75A×75A

重量：85kg



120°

仕様コードについては右ページを参照ください。

給水消火栓用

給水消火栓用 レバー式バタフライ弁


呼び径 80A～150A



●消火栓と組合わせて
補修弁(副弁)としてご利用ください

補助弁

給水消火栓用 補助弁 呼び径 65A、75A

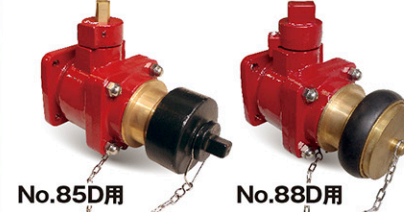

No.85D用

No.88D用

●各種補助弁も製作しております

乙管

乙管 フランジ形 150A×150A



●80A×80A、100A×100Aも
製作しております

不凍式

不凍式双口給水消火栓 No.85D

呼び径 150A×75A×75A



●副弁付も製作しております

不凍式双口給水消火栓 No.88D

呼び径 150A×75A×75A



●副弁付も製作しております

- 口金の形状は、差込式オス、消防ネジ式オス、消防ネジ式メス等から選択できます。
- 口金の材質は青銅製が標準ですが、オプションでステンレス製も製作しております。
- FCD450(ダクタイル鋳鉄)製も製作可能です。SCPH2(高温高圧用鋳鋼)製等。
- 口金の形状が差込式オスにつきまちは**減圧弁付**も製作しております。
- 塗装仕様は、指定のものに変更可能です。
- フランジはJIS規格が標準ですが、JPI規格等指定のものに変更可能です。●**泡消火栓**も製作しております。
- 鋳型文字は「給水栓」等、指定のものに変更可能です。●コンビナート用**ホース格納箱**も製作しております。
- 補助弁の開閉軸の向きについては変更可能です。

コンビナート用給水消火栓 仕様コードの説明

No.901 - 120 - 10K - MM - Z

型式	放水口角度	フランジ仕様	口金仕様	その他仕様	※1. 単口の場合は不要
No.901	120°型	JIS10K	差込式オス	標準以外の塗料等	※2. その他標準以外の仕様がある場合は「Z」をつける
放水口角度	フランジ仕様	口金仕様			
180°型	JIS10K	差込式オス	MM	消防ネジ式オス	CM
120°型	JIS16K	JPI150Lb	MF	消防ネジ式メス	CF
		ANSI150Lb	AN		

●ここで紹介している製品以外にも、お客様のご要望に応じた柔軟な対応が可能ですので、お電話やメールにてお問い合わせ下さいませ。●寸法、仕様等は予告なく変更することがあります。

●ここで紹介している製品以外にも、お客様のご要望に応じた柔軟な対応が可能ですので、お電話やメールにてお問い合わせ下さいませ。●寸法、仕様等は予告なく変更することがあります。